




Рулоны Energoflex® Super

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения

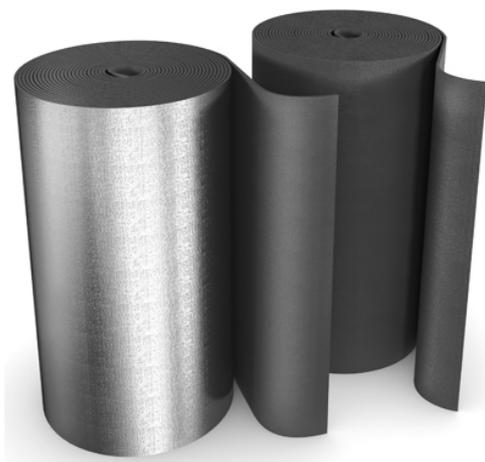

Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₂₀
+ 95°C	4 000	≤0,040 Вт/(м·°C)

Выпускается двух типов:

- без покрытия – Energoflex® Super;
- с покрытием из алюминиевой фольги – Energoflex® Super AL.



Рулоны Energoflex® Super из вспененного полиэтилена, цвет серый

Название	Артикул	Ед. изм.	Розничная цена, руб. с НДС
Рулон ENERGOFLEX SUPER 10/1,0-10	EFXR10110SU	м ²	315,73
Рулон ENERGOFLEX SUPER 13/1,0-7	EFXR1317SU	м ²	468,25
Рулон ENERGOFLEX SUPER 20/1,0-5	EFXR2015SU	м ²	935,17
Рулон ENERGOFLEX SUPER 25/1,0-4	EFXR2514SU	м ²	1 369,16



Рулоны Energoflex® Super AL из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый

Название	Артикул	Ед. изм.	Розничная цена, руб. с НДС
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 3/1,0-30	EFXR03130SUAL	м ²	255,02
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 5/1,0-20	EFXR05120SUAL	м ²	300,89
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 10/1,0-10	EFXR10110SUAL	м ²	479,42
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 15/1,0-7	EFXR1517SUAL	м ²	776,79
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 20/1,0-5	EFXR2015SUAL	м ²	1 062,12

Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³.