




Рулоны Energofloor® Compact



Готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола»

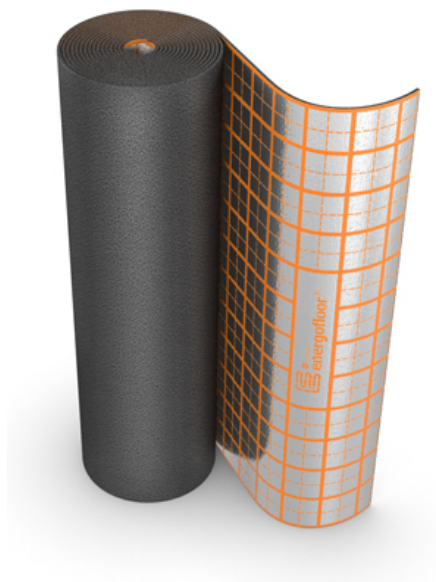

Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 70°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$

Показатель	Значение
Шаг печати	5 см
Водопоглощение по объёму за 24 ч, не более	2%
Толщина фольги	30 мкм

- Профессиональный теплоизоляционный материал, разработанный специально для систем «тёплый пол»
- Алюминиевая фольга толщиной 30 мкм равномерно распределяет тепло нагревательных элементов по всей поверхности пола
- Полимерный слой защищает фольгу от агрессивного воздействия цементной стяжки
- Разметка для удобства укладки греющих элементов
- Небольшая толщина материала позволяет снизить общую толщину конструкции



Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Название	Артикул	Ед. изм.	Розничная цена, руб. с НДС
Рулон ENERGOFLOOR COMPACT 3/1-30	EFRR03130COM	м ²	492,36
Рулон ENERGOFLOOR COMPACT 5/1-20	EFRR05120COM	м ²	620,02

Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³.