


## www.izotherma.ru

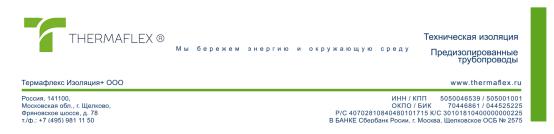

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## Для отопления, горячего и холодного водоснабжения

## FLEXALEN 1000 в штангах

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Онар./Овн., мм	Ед. изм.	Наличие	Поставка в штангах	Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения							
	F-SL200A125	200	125 / 102,2	штанга	+	6м; 11,8м	28 585
	FV-R225A140	225	140 / 114,6	штанга	-	6м, 11,8м	43 811
	FV-R250A160	250	160 / 130,8	штанга	-	6м; 11,8м	54 869
	FV-R315A225	315	225 / 184,2	штанга	-	5,8м	99 788
	FV-R450A315	450	315 / 257,8	штанга	-	3м	

Примечание: Штанги FV-R225A140; FV-R250A160; FV-R315A225 поставляются с предварительно установленными на торцы термоусадочными наконечниками. Наконечники входят в стоимость штанг.

<sup>\*</sup>Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления